

**Bicos de Injeção Valvulados, com Filtro Homogeneizador Sistema
Tipo M (Acionamento por Mola)**

Formulário para orçamento

Empresa:

Contato:

Fone:

E-mail:

Cnpj:

☐ Ordem de Compra Número

☐ Orçamento

Bico Sistema Tipo M (Acionamento por Mola)


CÓDIGO: BVMP-

- - -
3- Passes: **1, 2**
2- Tipo: **1, 2, 3, 4, 5, 6**
1- Modelo: **L** - Liso
T - Tartarugado

Características Técnicas

Tipo de Bico	BIV-M
Fluxo máximo da injeção para PS	1500 cm ³ /sec.
Ø Parafuso aproximado	20-120 mm
Temperatura máxima de injeção	400 °C
Pressão máxima de injeção	2500 Bar
Tipo da operação	Mola

Modelo M-01

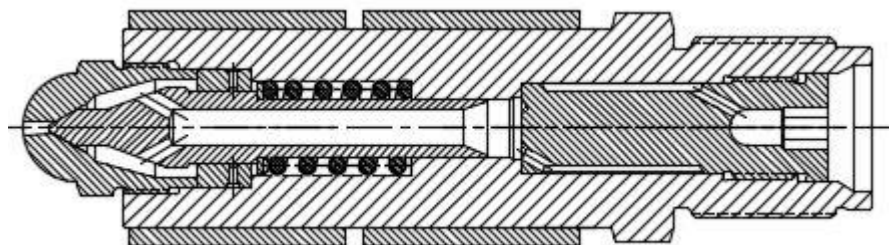

Características Técnicas do Filtro Homogeneizador


Modelo Liso 01 Passe - E-056		Tamanho - 01, E-056					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	135	189	270	432	540	810
Capacidade aproximada (PS)	g	675	945	1350	2160	2700	4050

Modelo Liso 02 Passes - E-056		Tamanho - 01, E-056					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	60	84	120	192	240	360
Capacidade aproximada (PS)	g	300	420	600	960	1200	1800

Modelo Tartarugado 01 Passe - E-056		Tamanho - 01, E-056					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	75	105	150	240	300	450
Capacidade aproximada (PS)	g	375	525	750	1200	1500	2250

Modelo Tartarugado 02 Passes - E-056		Tamanho - 01, E-056					
Tipo do GAP	Unidade	Tipo-1	Tipo-2	Tipo-3	Tipo-4	Tipo-5	Tipo-6
Dimensão do GAP "S"	mm	0,25	0,35	0,5	0,8	1	1,5
Diâmetro do furo do bico	mm	1-1.5	1.5-3.5	2.5-5	2,5-5	3.5-5	3.5-5
Perda de pressão aproximada	%	12	6	5	6	5	5
Área de fluxo	mm ²	45	63	90	144	180	270
Capacidade aproximada (PS)	g	225	315	450	720	900	1350

Modelo M-01 - Tipo 1 - Características Dimensionais

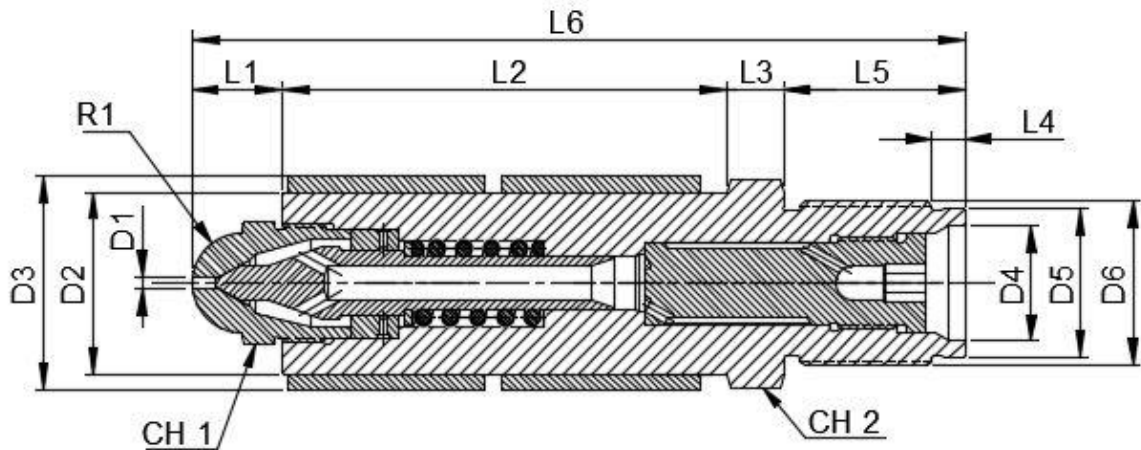

Furo p/ termopar M8x10 no sextavado CH2.

Dimensões Standard														
R1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH 1	CH 2
15	3.5	55	65	35	45	M50x3	29	135	17	10	55	236	32	55

DADOS ESSENCIAIS		
Variável	Medida	Unid.
R1 (Bico c/ Raio)		mm
AG (Bico c/ Ângulo)		Grau
D1		mm
D4		mm
D5		mm
D6 (Rosca x Passo)		mm
L4		mm
L5		mm
Quantidade		Pç

OBS.: Dados Essenciais não preenchidos serão considerados dimensões Standard.